

FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo PACK

Los edificios modulares PROMET PACK están conformados por módulos de 20' fabricados bajo las normas del RNE, ideal para operaciones de corto período en alquiler o venta.

Principales Ventajas

- Diseño versátil, se pueden instalar en 2 pisos.
- Bajo costo de alquiler y mantenimiento
- De rápida instalación
- Colapsable (reduce 80% de su volumen)
- Transportable (8 unidades por camión de 12 mts)
- Relocalizable

Principales Usos

- Campamentos de Construcción, Oficinas de obra.
- Alojamientos para obreros, supervisores y gerentes.
- Edificios Auxiliares (Comedores, Recreaciones, etc.)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (*)

Nombre del Sistema Constructivo	PROMET PACK
Tipo de Construcción	Modular Transportable
Dimensiones	2.40 x 6.00 mts, alto 2.80 mts
Cimentación	Bases de madera y/o concreto empotradas en terreno, fijadas a los módulos con ángulos de anclaje de acero.
Estructura	Plataforma de piso, techo y columnas de perfiles de acero A-36, uniones empernadas, arenado y pintado con epóxico, acabado con esmalte.
Acabado Interior y Exterior	Panel metálico prepintado con aislamiento de poliestireno expandido, perfilera y frisos metálicos, acabado de piso vinílico.
Puertas y Ventanas	Puertas exteriores forradas con plancha metálica, visor de vidrio, cierrapuertas y barra antipánico. Puertas interiores contraplacadas con cerradura de perilla Ventanas de aluminio con vidrio simple.
Escaleras	Estructura con perfiles de acero A-36, arenado y pintado con epóxico, pasos con plancha estriada.
Sobretecho	Estructura de madera, cobertura y accesorios con plancha de acero prepintada, canaletas y bajadas de lluvia.
Instalaciones Eléctricas	Instalaciones en canaletas y/o empotradas en paredes y techo, conductores NH-80 (cero halógeno). Luminarias tipo plafón en habitaciones, rectas en pasillos y oficinas, circulares en sshh y braquet en ingresos. Salidas para cable/tv, extractores de aire, luces de emergencia y exit.
Instalaciones Sanitarias	Instalaciones empotradas en paredes y piso, tuberías de PVC y CPVC. Inodoros, lavatorios y urinarios de losa vitrificada, duchas de fibra vidrio, thermas. Grifería de lavatorios y ducha tipo mezcladora, accesorios sanitarios.
Mobiliario	Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificios de servicio: muebles para oficinas, mobiliario recreativo y de gimnasio, muebles para comedores.
Equipamiento y Sistemas especiales	Calefacción o aire acondicionado en edificios. Sistema de detección de incendios. Equipamiento de cocina y lavandería.

(*) Especificaciones Referenciales, sujetas a modificaciones según condiciones particulares del proyecto.

IMÁGENES REFERENCIALES



PROMET PERÚ SAC

Av. Prolongación Arenales 665,
2do Piso, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 421 0762


www.promet.com.pe

TIPOS DE MÓDULOS





Oficina doble (3 personas)
6.00 mts




Oficina simple (5 personas)
6.00 mts

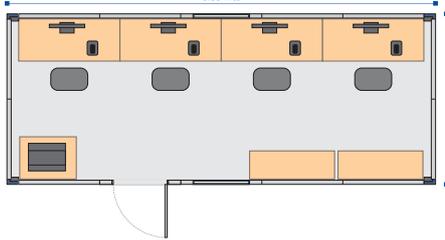




SSH con duchas
6.00 mts

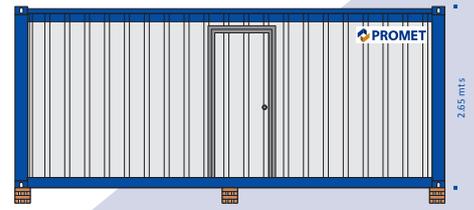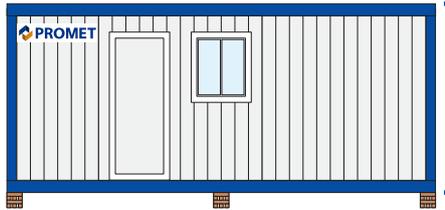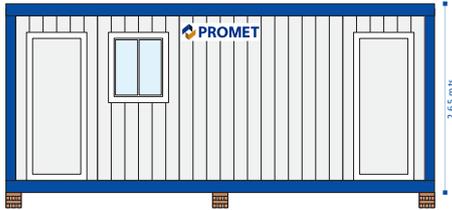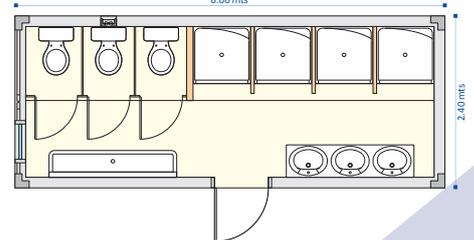



SSH Mixto
6.00 mts

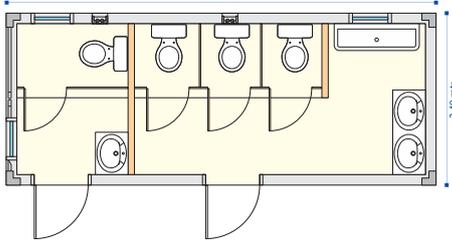

Almacén de 14 m2
6.00 mts

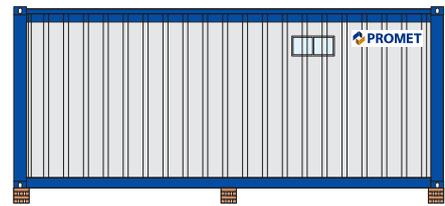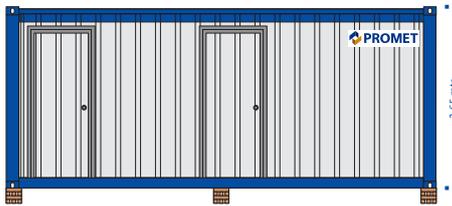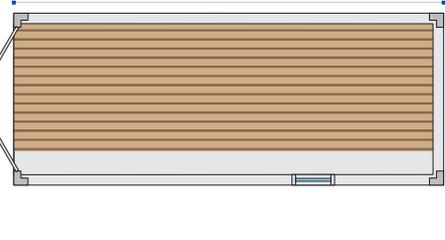

Oficina Múltiple para 20 personas

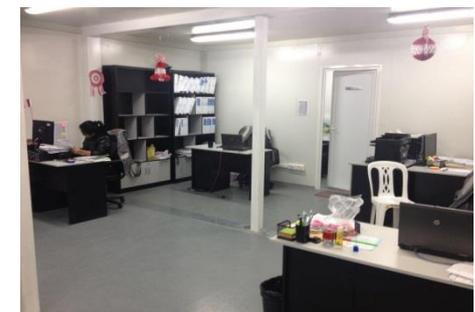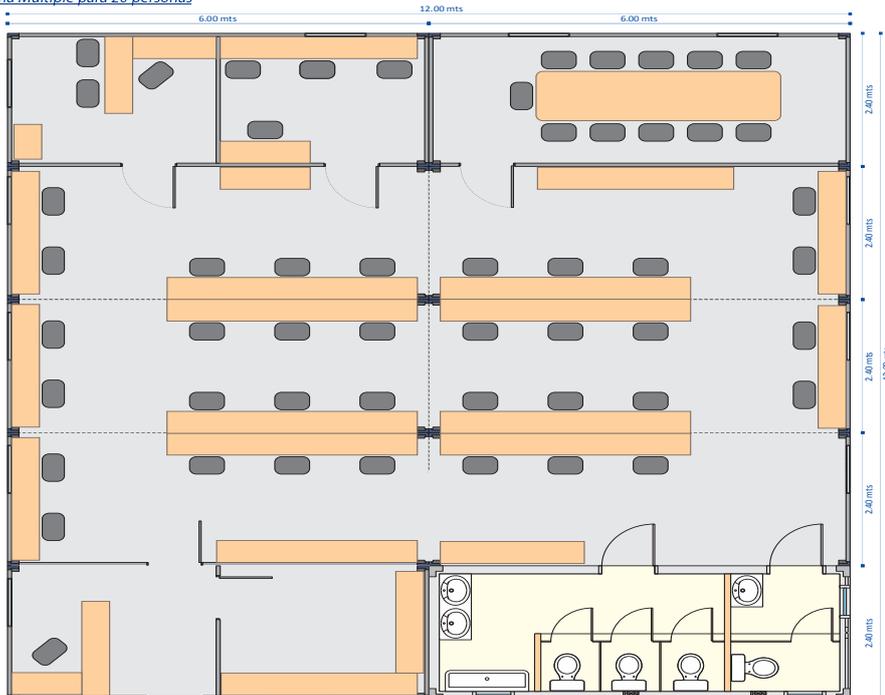

PROMET PERÚ SAC

Av. Prolongación Arenales 665,
2do Piso, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 421 0762

www.promet.com.pe