

FICHA TÉCNICA PACK



Principales Ventajas:



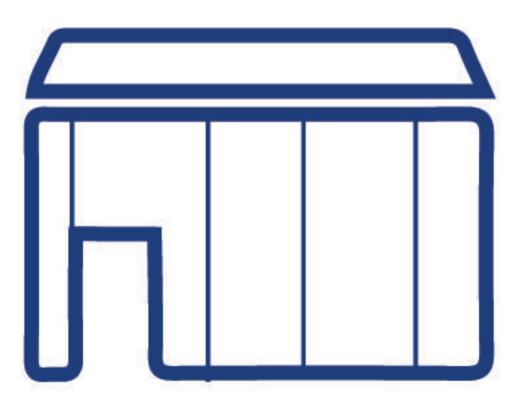

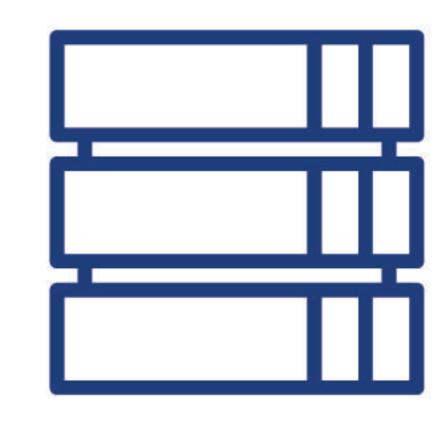





Diseño versátil

Colapsable

Rápida instalación

Los edificios modulares PROMET PACK están conformados por módulos de 20' fabricados bajo las normas del RNE, ideal para operaciones de corto período en alquiler o venta.

Especificaciones Técnicas:

| Nombre del Sistema Constructivo | PROMET PACK |
|------------------------------------|--|
| Tipo de Construcción | Modular Trasportable. |
| Dimensiones | 2.40 x 6.00mts, alto 2.80 mts. |
| Cimentación | Bases de madera y/o concreto empotradas en terreno. |
| Estructura | Plataforma de piso, techo y columnas de perfiles de acero A -36, uniones empernadas con pintura epóxica |
| Acabado interior y exterior | Panel metálico prepintado con aislamiento de poliestireno, perfilería metálica y piso vinílico |
| Puertas y Ventanas | Puertas contraplacadas con forro metálico y cerradura. Ventanas de aluminio con vidrio simple. |
| Sobretecho | Estructura de madera, cobertura y accesorios con plancha de acero prepintada. |
| Instalaciones Eléctricas | Instalaciones en canaletas , conductores NH - 80 (cero halógeno). Luminarias tipo plafón en habitaciones, rectas en pasillos y oficinas |
| Instalaciones Sanitarias | Instalaciones adosadas, tuberias de PVC y CPVC, inodoros, lavatorios y urinarios de losa. Grifería de lavatorios y duchas. |
| Mobiliario | Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificio de servicio: muebles de oficinas mobiliario recreativo y de gimnasio. |
| Equipamiento y Sistemas especiales | Calefacción o aire acondicionado en edificios. Sistema de detección de incendio, termas eléctricas. |

Uso PACK en proyectos Promet

Proyecto: Oficinas Banco

de la Nación

COSAPI Cliente:

Lima Lugar:



Proyecto: Oficinas Línea 1 del metro de Lima

Cliente: Lima



Proyecto: Cerro Lindo

Cliente: AESA Chincha




FICHA TÉCNICA PACK



FICHA TÉCNICA Sistema Constructivo PACK

Especificaciones técnicas

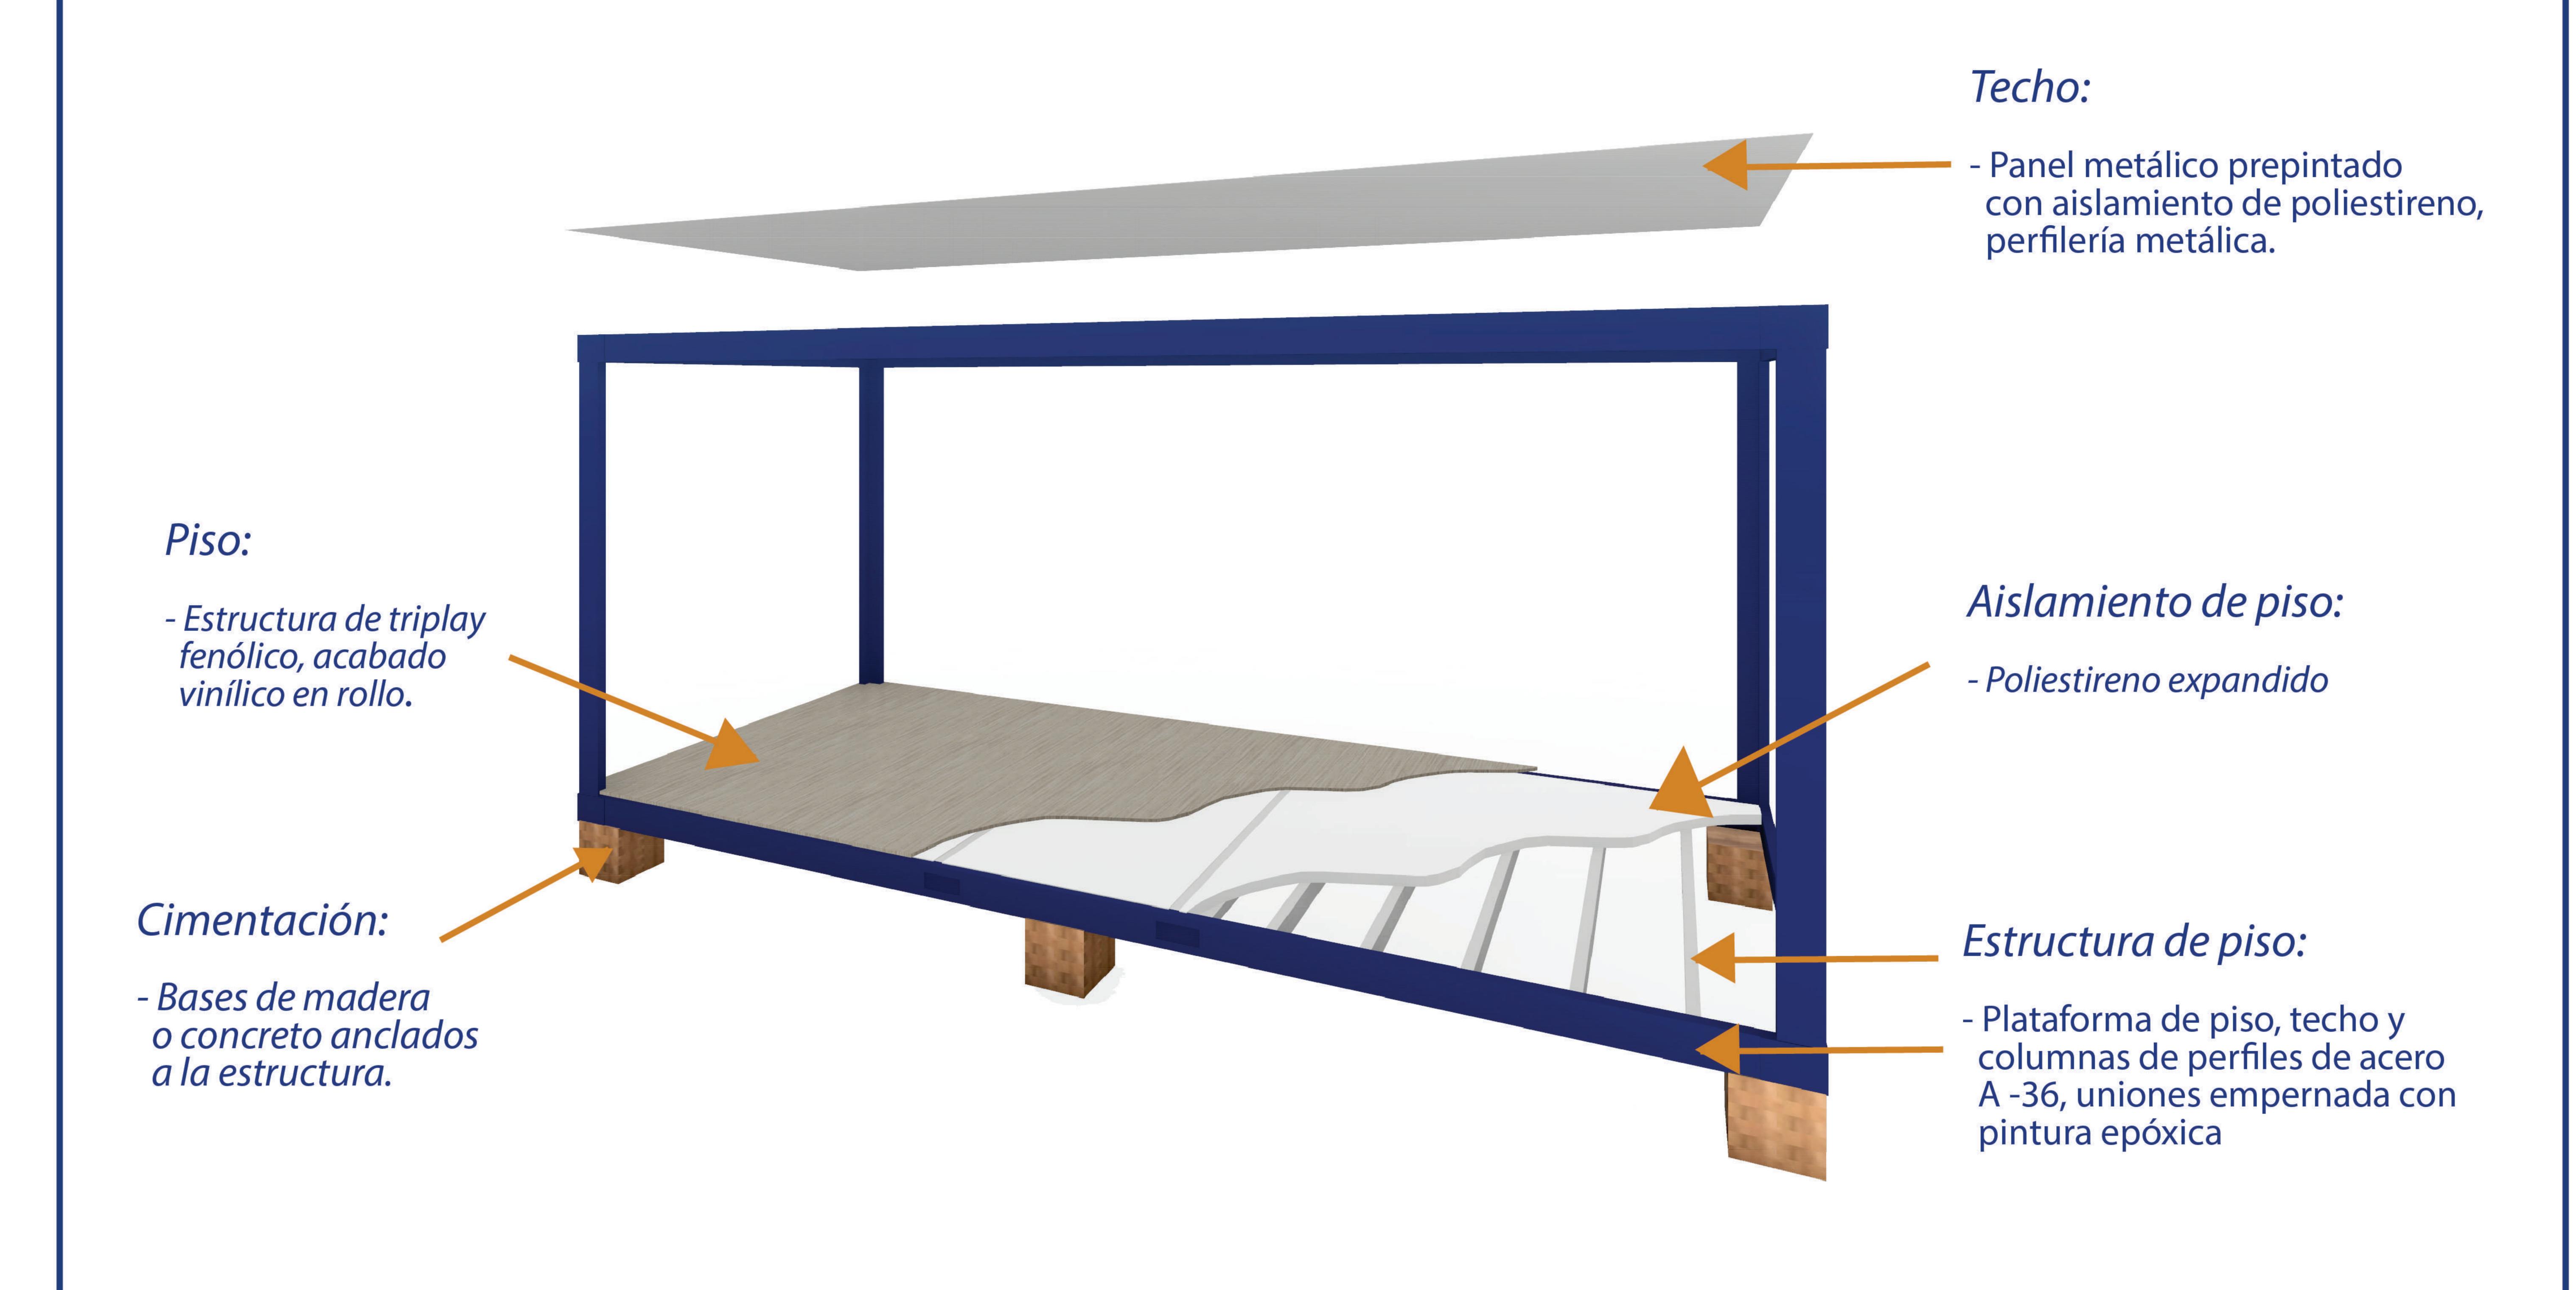

FICHA TÉCNICA PACK



FICHA TÉCNICA Sistema Constructivo PACK

Especificaciones técnicas



- Marco de aluminio
- Hoja contraplacada con forro metálico pre pintado
- Cerradura de manija o perilla

- Panel metálico prepintado con aislamiento de poliestireno, perfilería metálica.